BT-LH1850

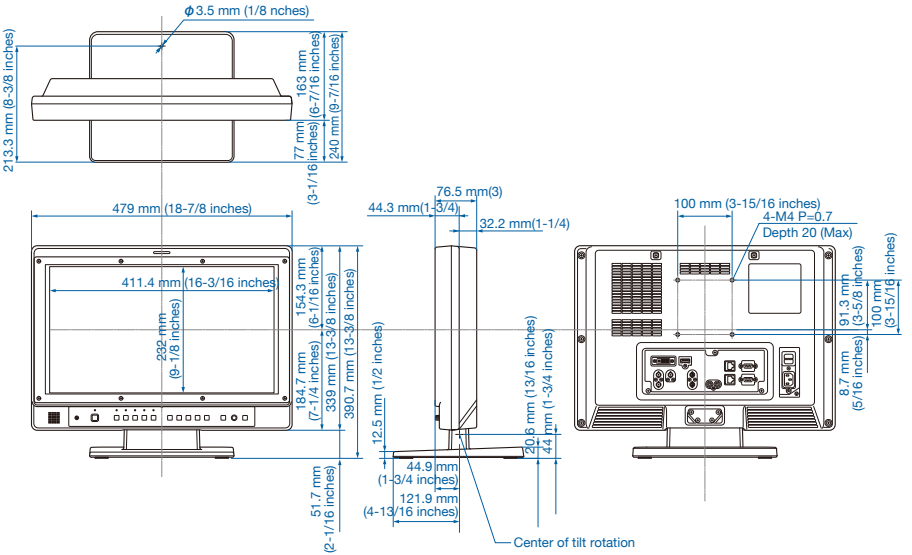
ϕ3.5 mm (1/8 nches)
213.3 mm (8-3/8 inches)
163 mm (6-7/16 inches)
77 mm (3-1/16 inches)
240 mm (9-7/16 inches)
479 mm (18-7/8 inches)
411.4 mm (16-3/16 inches)
232 mm (9-1/8 inches)
154.3 mm (6-1/16 inches)
184.7 mm (7-1/4 inches)
339 mm (13-3/8 inches)
390.7 mm (13-3/8 inches)
51.7 mm (2-1/16 inches)
76.5 mm(3)
44.3 mm(1-3/4)
32.2 mm(1-1/4)
12.5 mm (1/2 inches)
20.6 mm (13/16 inches)
44 mm (1-3/4 inches)
44.9 mm (1-3/4 inches)
121.9 mm (4-13/16 inches)
Center of tilt rotation
100 mm (3-15/16 inches)
4-M4 P=0.7
Depth 20 (Max)
91.3 mm (3-5/8 inches)
100 mm (3-15/16 inches)
8.7 mm (5/16 inches)